


ISULFIX


plugg för fastsättning av isolering i murverk
system i PVC med spik i kolstål

CE
ETA 05/0267

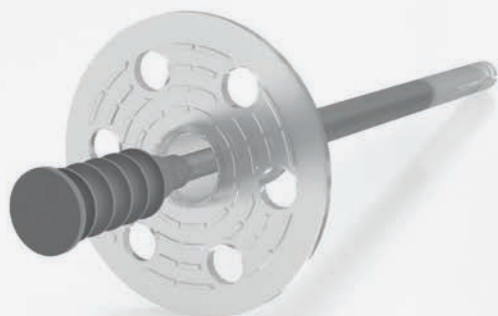

DUBBEL EXPANSION

Plugg i PVC Ø8 med dubbel expansion och med förmonterade spikar i stål för fastsättning i betong och murverk



EU-MÄRKNING

EU-märkt plugg enligt ETA med certifierade motståndsvärden



SNABB FASTSÄTTNING

Den dubbla expansionen med förmonterade spikar i stål ger ett snabbt och flexibelt fäste i betong och murverk

ALLSIDIGT FÄSTE

Plugg som finns i olika storlekar för olika tjocklekar på isoleringsmaterial. Den kan användas med extra låsbricka D78414 för mjuka isoleringsmaterial. Användningssätt och certifierade monteringsmöjligheter indikeras i tillhörande ETA-dokument

Koder och mått

kod	L [mm]	d _{FORD} [mm]	d _{TESTA} [mm]	A [mm]	st./förp.
D78404	110	8	60	80	250
D78406	150			120	150
D78408	190			160	100

kod	d _{TESTA} [mm]	beskrivning	st./förp.
D78414	90	extra låsbricka för mjuka isoleringsmaterial	250

A= maximal fixerbar tjocklek