


TYP P10 - P20

VERSENKBARER ROHRPFOSTENTRÄGER

MATERIAL	Kohlenstoffstahl
VERKLEIDUNG	P10: feuerverzinkt (service class 3) P20: DAC COAT (service class 3)
HÖHE	300 500 mm
FESTIGKEIT	Druck
BEFESTIGUNGEN	HBS+ EVO, XEPOX

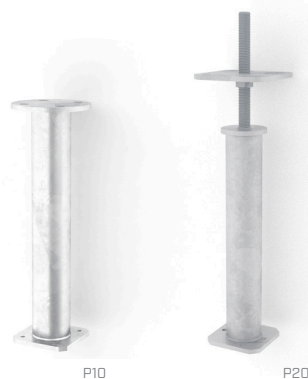


P10


P20



MONTAGE TYP P10



01




02


H 300 : H_{MIN} = 150 mm

H 500 : H_{MIN} = 250 mm


MONTAGE TYP P20



01



02



03



ARTIKELNUMMERN UND ABMESSUNGEN

TYP P10

ART.-NR.	B x P x s [mm]	H [mm]	n _{H1} x Ø [mm]	Ø ₂ x s ₂ [mm]	d x s ₁ [mm]	Stk.
TYPP10300	80 x 80 x 6	300	4 x 11,0	48,3 x 3,2	100 x 6	1
TYPP10500	80 x 80 x 6	500	4 x 11,0	48,3 x 3,2	100 x 6	1

TYP P20

ART.-NR.	B x P x s [mm]	H [mm]	n _{H1} x Ø [mm]	Ø ₂ x s ₂ [mm]	B ₁ x P ₁ x s ₁ [mm]	Ø x L [mm]	Stk.
TYPP20300	80 x 80 x 6	300	4 x 11,0	48,3 x 3,2	100 x 100 x 8	M24 x 170	1
TYPP20500	80 x 80 x 6	500	4 x 11,0	48,3 x 3,2	100 x 100 x 8	M24 x 170	1



B x P x s Abmessungen Grundplatte
B₁ x P₁ x s₁ Abmessungen obere Platte
H Höhe
d x s₁ Scheibendurchmesser und -stärke

n_{H1} x Ø Anzahl und Durchmesser der Bohrungen an der oberen Platte
Ø x L Durchmesser und Länge des Dorns
Ø₂ x s₂ Pfostendurchmesser und -stärke