

TEMPORARY

LINEA VITA TEMPORANEA

CE
EN 795/C



Linea vita temporanea orizzontale semplice da installare, con fettuccia in **poliestere da 30 mm ad alto carico** ed elevata visibilità.


- Numero utilizzatori: **2**
- Campata massima: **20 m**

Il tensionatore permette l'installazione agevole del kit anche da parte di un solo operatore, garantendo un'eccellente tenuta e **non danneggiando il nastro**. La linea vita è cucita all'apposita custodia per il trasporto.

CODICI E DIMENSIONI

CODICE	descrizione	pz.
TEMP20	linea vita temporanea	1
OVALSTE	moschettone largo	1

Per maggiori informazioni sul moschettone si rimanda a pagina 313 del presente catalogo.

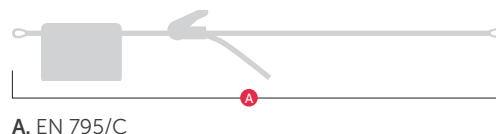

A. EN 795/C

DATI TECNICI

1. Fettuccia poliestere da 30 mm
2. Tensionatore
3. Borsa per il trasporto

