

PUNTO DI ANCORAGGIO MOBILE

RIMOVIBILE


Può essere montato e smontato in modo semplice e veloce, per garantire un accesso temporaneo alla copertura in tutta sicurezza.

ADATTABILE

Permette di scegliere in libertà il punto d'installazione temporaneo.

FUNZIONALE


Può essere installato temporaneamente su porte, finestre e lucernari inclinati, senza danneggiamenti strutturali.

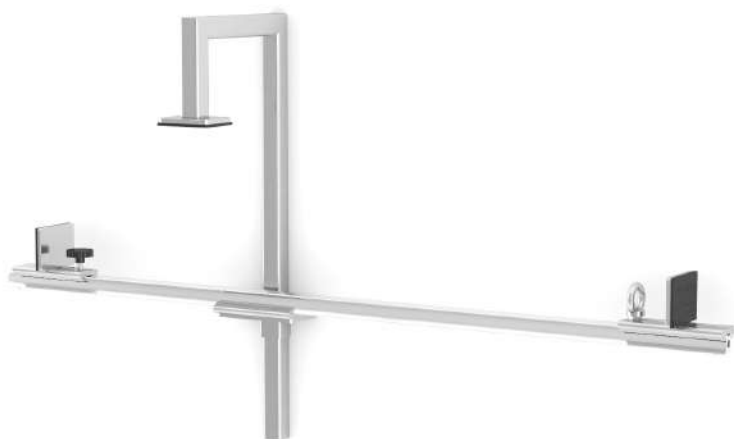



CODICI E DIMENSIONI

CODICE	materiale	L [mm]	B [mm]	H [mm]	kg	pz.
MOBILE	alluminio EE30	1450	122	100	3,2	1

DATI TECNICI

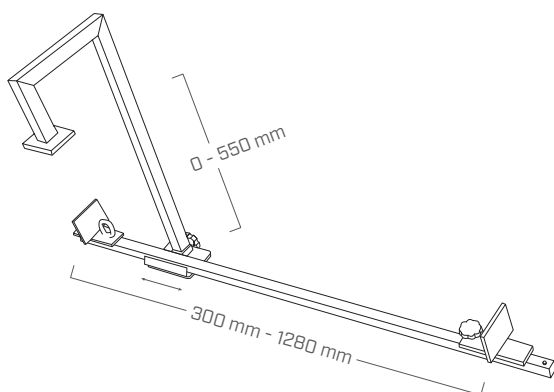

INCLINAZIONE DELLA SUPERFICIE



CAMPI D'IMPIEGO

- Finestre da tetto e lucernari
- Porte