

PALMIFIX




CONTREPLAQUE UNIVERSELLE POUR HOOK, LOOP ET AOS

UNIVERSEL

Système indiqué pour l'application de nombreux équipements.

POLYVALENTE

Indiquée pour l'application sur des structures qui requièrent des mesures particulières ou avec des sections différentes de celles mentionnées sur les manuels.

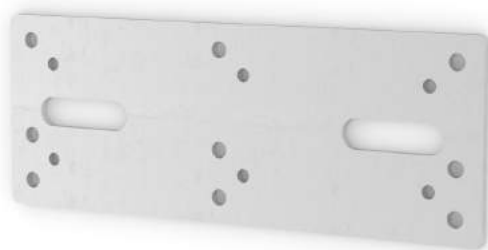

PALMIFIX



OMEGA



CODES ET DIMENSIONS

CODE	matériau	B [mm]	L [mm]	H [mm]	s [mm]	pcs.
PALMIFIX	acier galvanisé S235JR	350	130	-	6	1
OMEGA	acier galvanisé S235JR	290	80	68	8	1


Boulonnerie de fixation non fournie.

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES

FIXATION

TYPE	description	Ø [mm]	page
MGS	tige filetée	M12	191
ULS - MUT	rondelle - écrou	M12	192

GÉOMÉTRIE

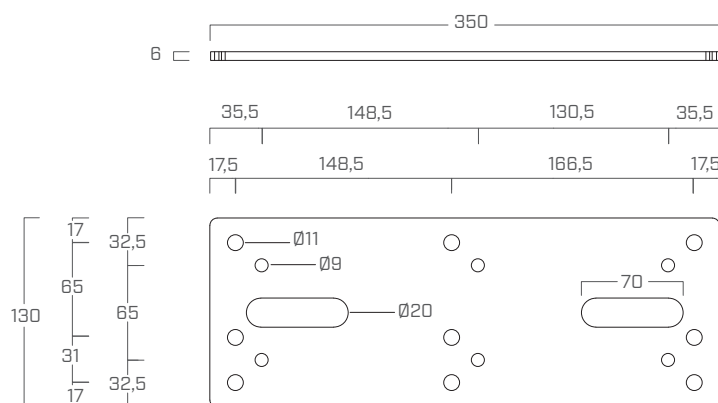

PENTE DE LA SURFACE



DOMAINES D'UTILISATION

- Structure en bois
- Structure en béton
- Structure en acier