





INCLINACIÓN DE LA SUPERFICIE

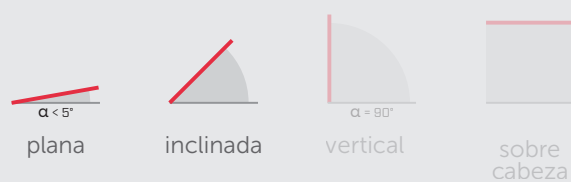


CAMPOS DE APLICACIÓN

- Chapa con grapado redondo
- aluminio mín.: 0,8 mm

GEOMETRÍA

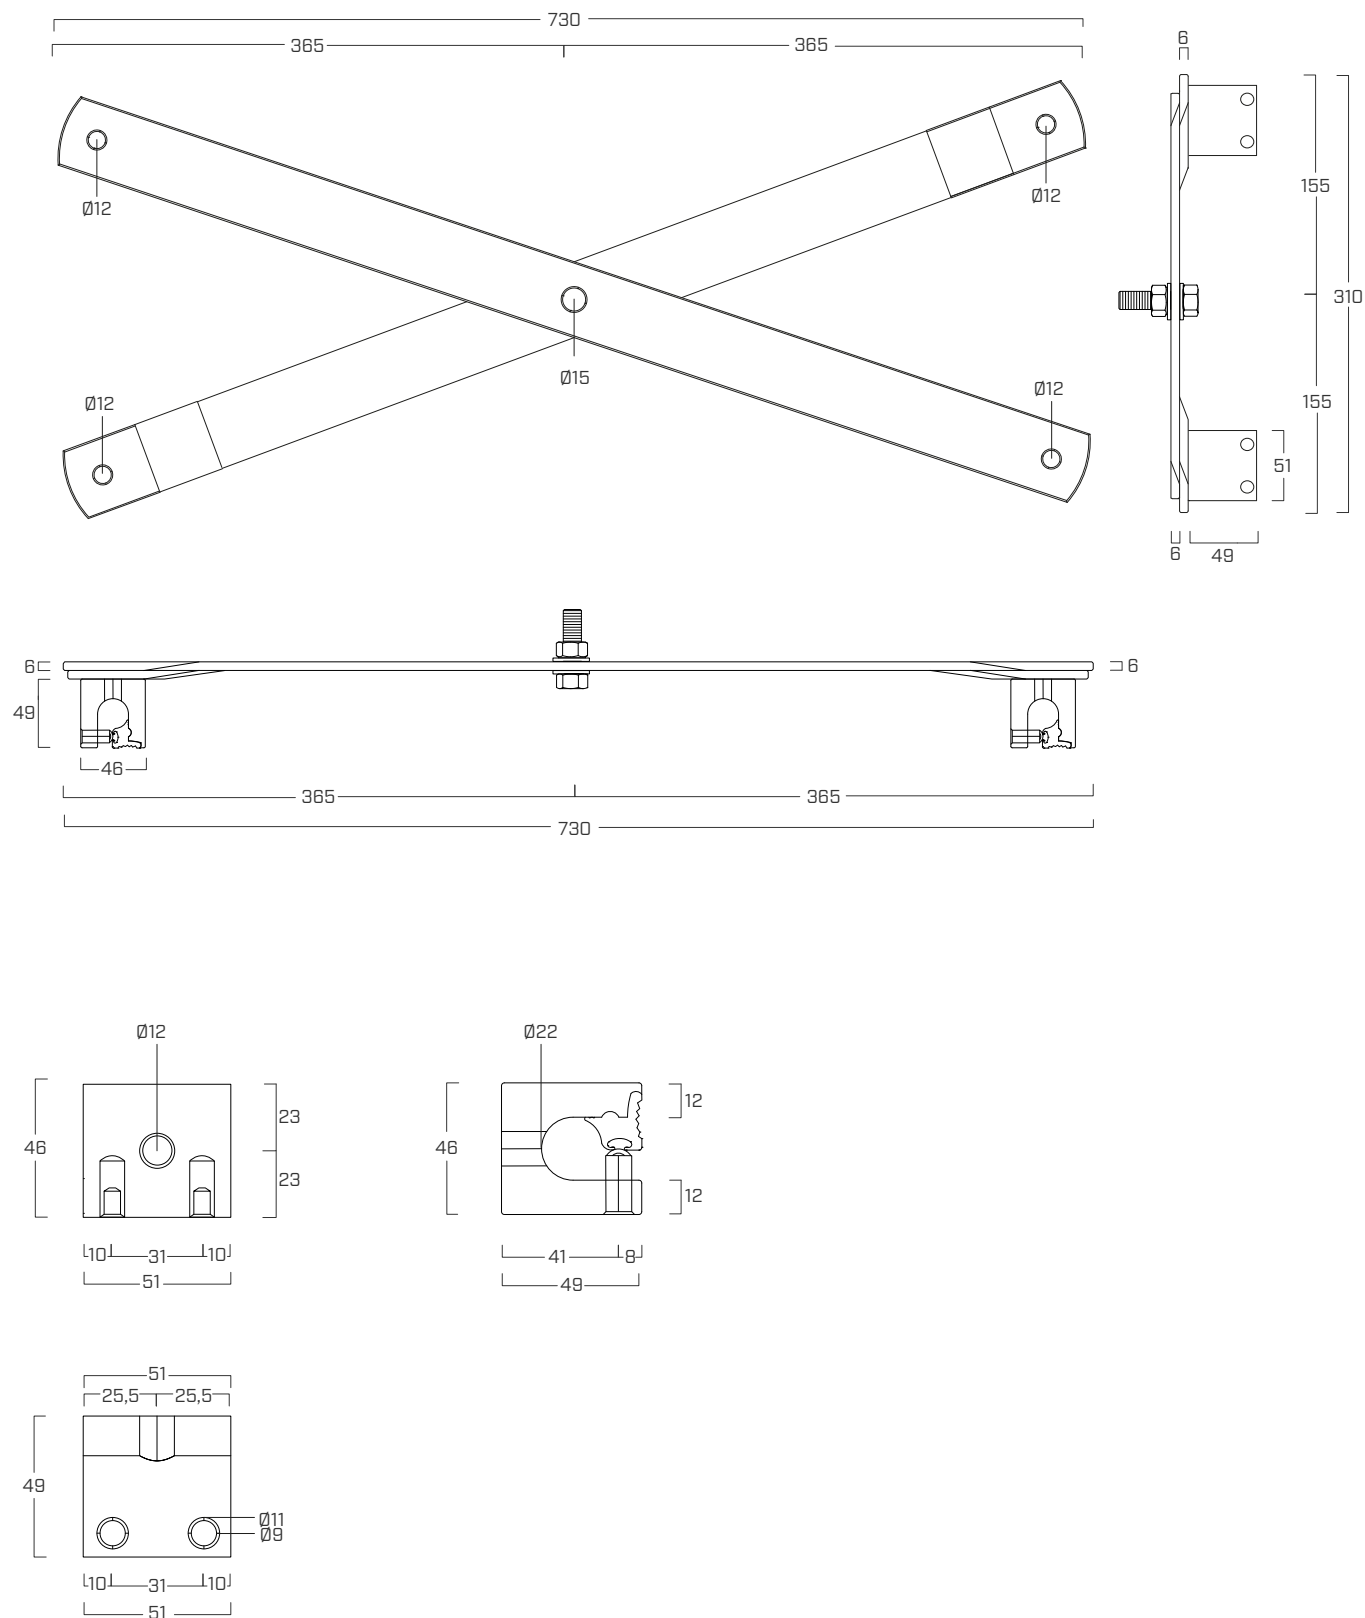


INDICACIONES PARA LA COLOCACIÓN

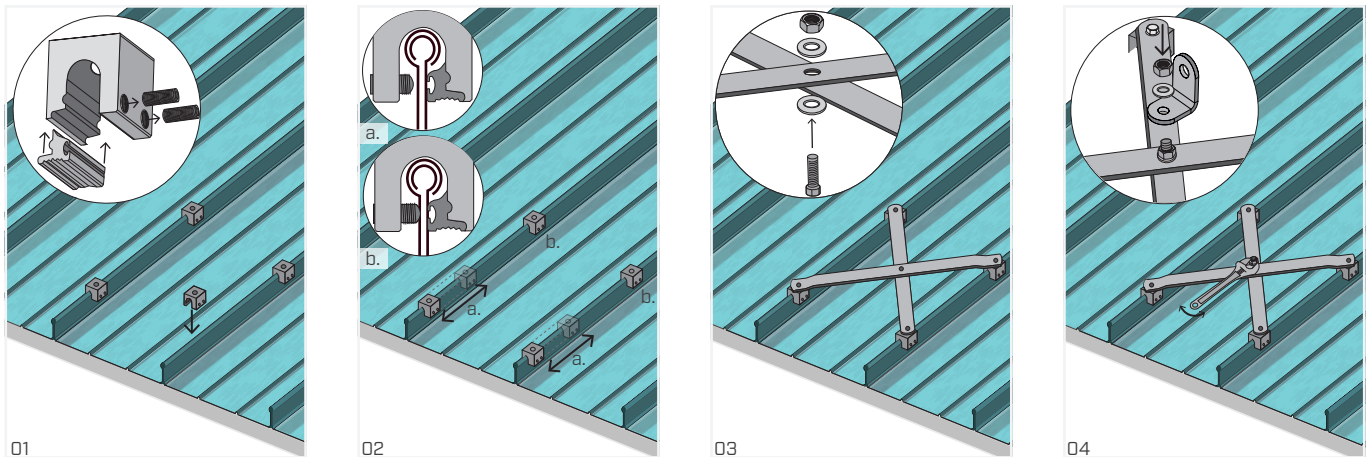

Para obtener más información sobre la instalación del producto consulte el manual correspondiente.

DATOS TÉCNICOS

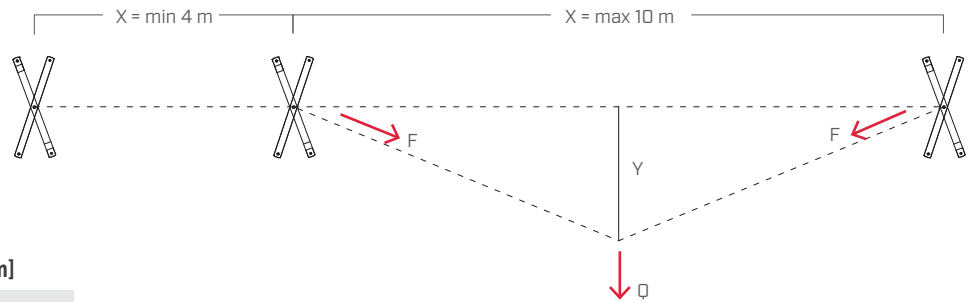

	L _{de luz o span} X [m]	
	4	10
Flecha Y [m]	0,77	1,28

FUERZAS OBTENIDAS EN LABORATORIO

Datos	Normativa	Valor
Q _s	EN 795:2012 CEN/TS 16415:2013	15 kN
Q _{d1}	EN 795:2012 CEN/TS 16415:2013	12 kN

