

PUNTO DE ANCLAJE MÓVIL

EXTRAÍBLE


Se puede montar y desmontar de manera fácil y rápida para asegurar un acceso transitorio a la cubierta con plena seguridad.

ADAPTABLE

Permite escoger libremente el punto de montaje transitorio.

FUNCIONAL


Se puede instalar de forma transitoria en puertas, ventanas y tragaluces inclinados, sin ocasionar daños estructurales.

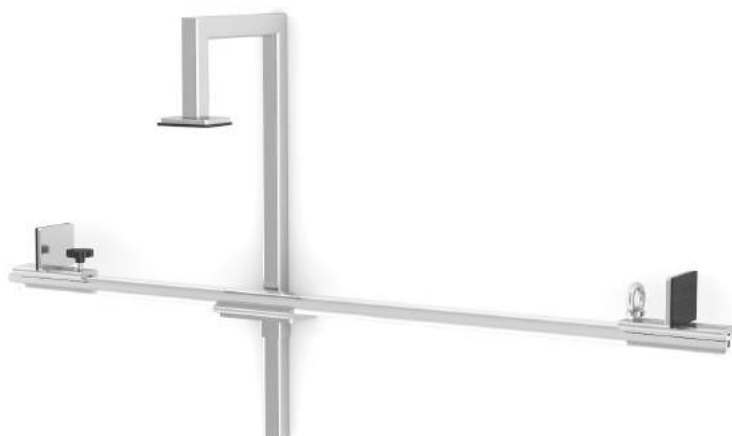

CÓDIGOS Y DIMENSIONES

CÓDIGO	material	L [mm]	B [mm]	H [mm]	kg	unid.
MOBILE	aluminio EE30	1450	122	100	3,2	1

DATOS TÉCNICOS

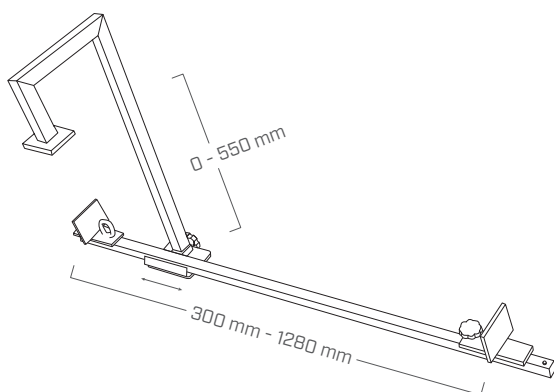

INCLINACIÓN DE LA SUPERFICIE



CAMPOS DE APLICACIÓN

- Ventana de techo y tragaluces
- Puertas