

TOWER SLOPE


GUIA DE FIXAÇÃO DE CAMADA PARA TOWER

VERSÁTIL

Permite posicionar o sistema de ancoragem em qualquer ponto desejado na cobertura.

UNIVERSAL

Graças ao raio de ação de 50 a 100 cm é adequado para cobrir todas as distâncias comuns entre as contra-ripas.

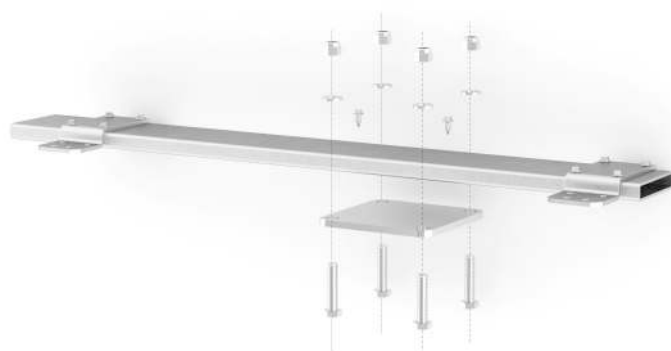

CÓDIGOS E DIMENSÕES

CÓDIGO	material	L [mm]	B [mm]	H [mm]	pça.
TOWERSLOPE	aço zincado S235JR	1200	100	20	1


Parafusos de fixação não incluídos na embalagem.

PRODUTOS COMPLEMENTARES

FIXAÇÃO

n.	TIPO	descrição	d ₁ [mm]	p _{min} [mm]	pág.
16	HBS	parafuso para madeira	8	80	180

INSTALAÇÃO

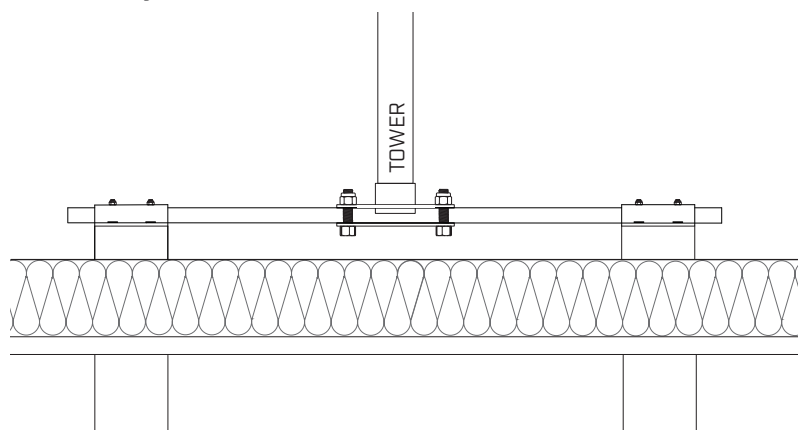

EN
795:2012
A+C

CEN/TS
16415:2013



INCLINAÇÃO DA SUPERFÍCIE



CAMPOS DE EMPREGO

- Estrutura em madeira min: 100 x 100 mm