

PONTOS DE ANCORAGEM MÓVEL

REMOVÍVEL


Pode ser montado e desmontado de modo simples e rápido, para garantir o acesso temporário ao telhado em condições de total segurança.

ADAPTÁVEL

Permite escolher em liberdade o ponto de instalação temporária.

FUNCIONAL


Pode ser instalado temporariamente em portas, janelas e clarabóias inclinadas, sem danos estruturais.

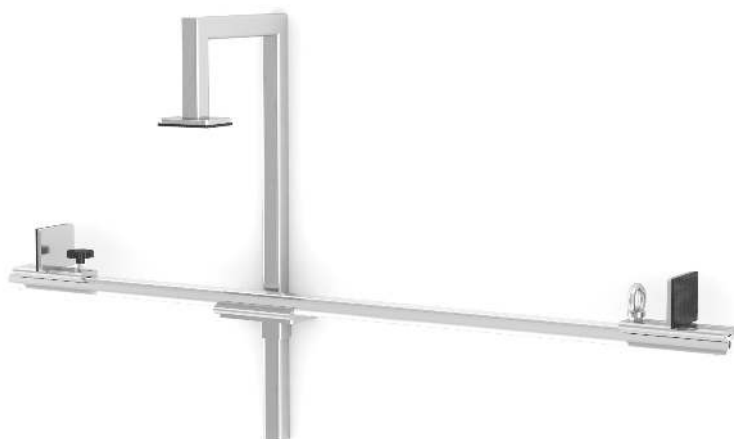

CÓDIGOS E DIMENSÕES

CÓDIGO	material	L [mm]	B [mm]	H [mm]	kg	pça.
MOBILE	alumínio EE30	1450	122	100	3,2	1

DADOS TÉCNICOS

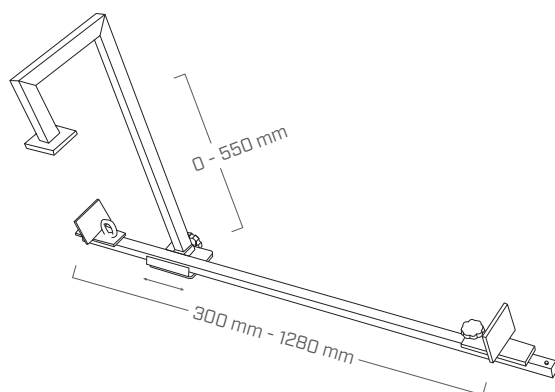

INCLINAÇÃO DA SUPERFÍCIE



CAMPOS DE EMPREGO

- Janelas e claraboias
- Portas